

PRÉFILTRE



SAVIEZ-VOUS QUE...

Le préfiltre sert à retenir les particules solides dans la fosse septique pour ne pas qu'elles soient transportées dans le système de traitement. Bien que la majorité des matières solides demeurent dans la 1^{re} section de la fosse septique, une certaine quantité se retrouve dans la 2^e section de celle-ci, souvent dû à un grand volume d'eau acheminé dans un court laps de temps. C'est alors que les solides n'ont pas le temps de décanter et que le préfiltre devient indispensable.



TYPES DE PRÉFILTRES

Les modèles utilisés peuvent différer d'un manufacturier de fosse septique à l'autre.




MISE EN GARDE

Un préfiltre mal entretenu peut empêcher l'eau de s'évacuer, ce qui peut causer un refoulement jusque dans la maison. Il est recommandé de nettoyer le préfiltre au moins 2 fois par année (printemps-automne) ou plus selon l'utilisation.



ENTRETIEN

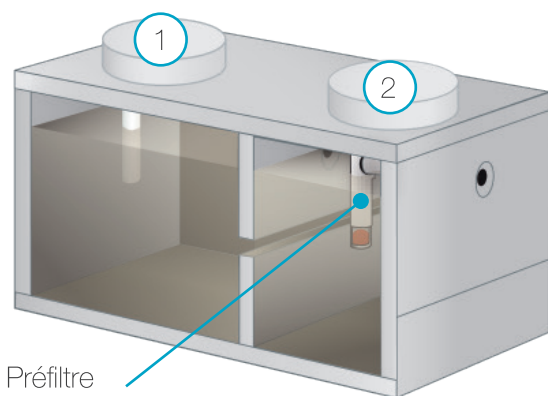

5 étapes

1. Une protection adéquate est requise (ex.: gants longs)
2. Les couvercles ① et ② de la fosse septique doivent être ouverts
3. Le préfiltre qui se trouve dans l'ouverture ② doit être retiré
4. Le préfiltre doit être nettoyé à l'aide d'un boyau d'arrosage au-dessus de l'ouverture ① en laissant tomber les résidus dans la fosse
5. Le préfiltre et les couvercles de la fosse septique doivent être bien remis en place



Éviter tout contact avec de l'eau usée sans être muni d'un équipement de protection adéquat. De plus, ne **JAMAIS** entrer à l'intérieur d'une fosse septique. Il s'agit d'un espace clos qui contient des gaz toxiques et très peu d'oxygène, ce qui peut être extrêmement dangereux, voire mortel. Nous recommandons que les travaux soient effectués par des professionnels dans ce domaine. Soyez informé que nous ne sommes pas tenus responsable en cas d'accident.